±

±

1.0: Release to production.

Revision 1.1: Update Figure 7.

Revision 1.2: Update Part Number.


1
2
3
6
5
4


1
2
3
6
5
4


1
2
3
5
4


1
2
3
4
8
7
6
5


1
2
3
4
8
7
6
5

(1)

(2)

(3)

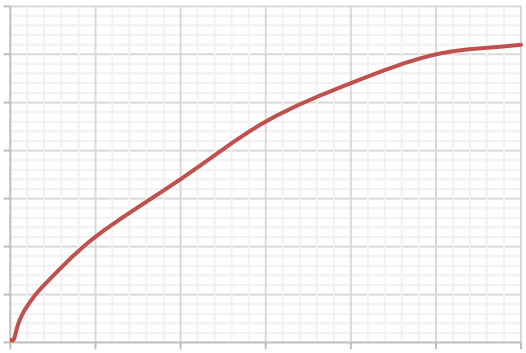

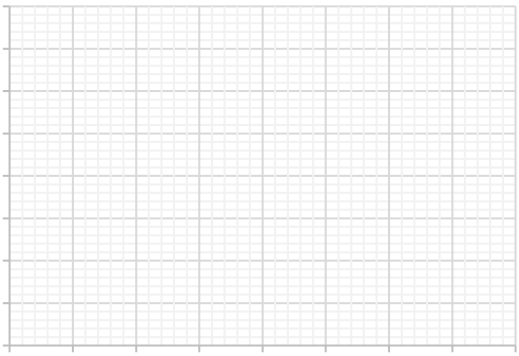

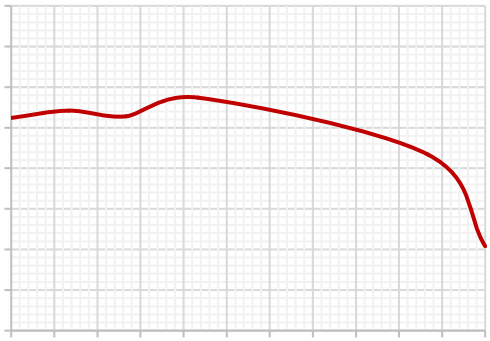

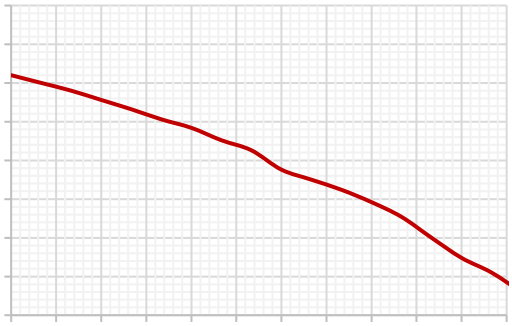

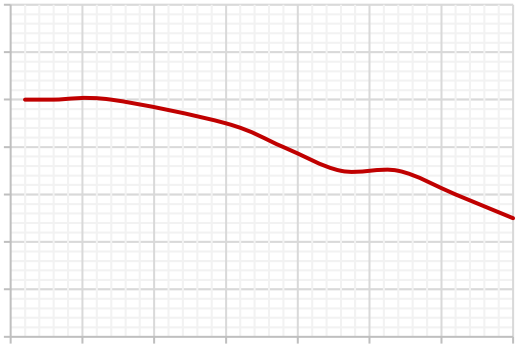



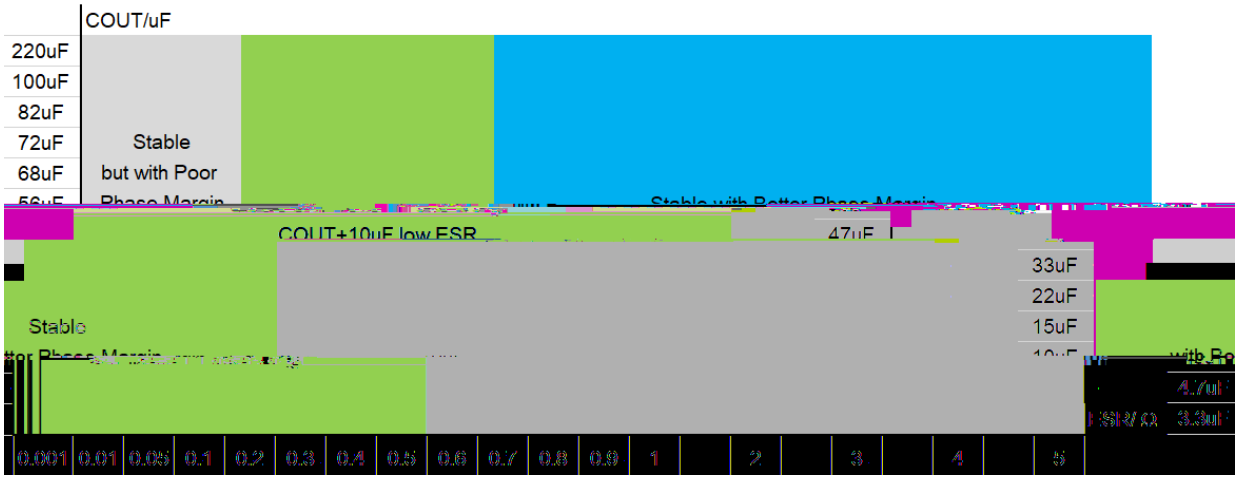
COUT/uF
220uF
100uF
82uF
72uF
68uF
Stable
but with Poor
COUT+10uF low ESR
47uF
33uF
22uF
15uF
Stable
0.001
0.01
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
2
3
4
5

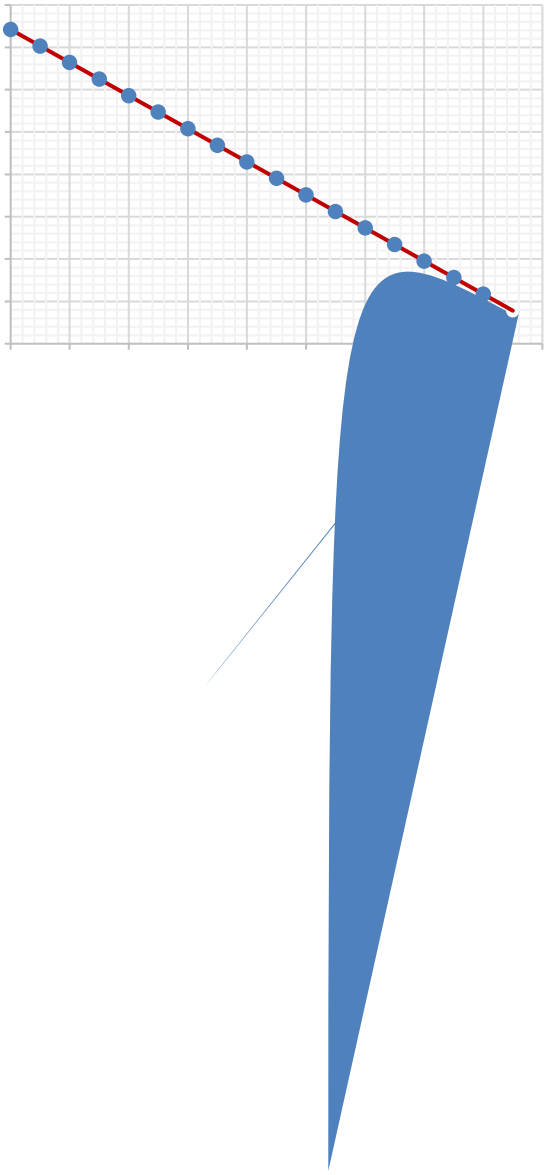

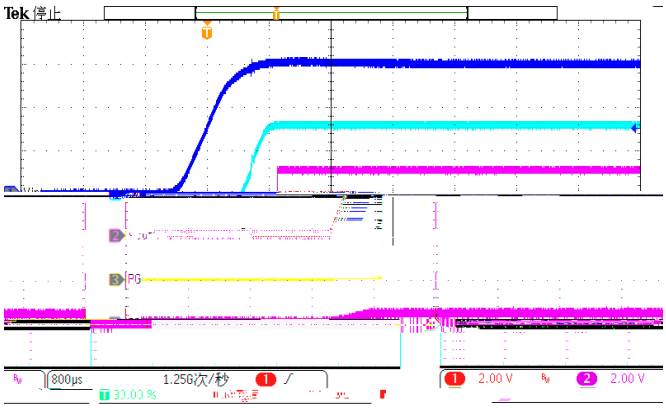
Tek 停止
PG
800µs
1.25G次/秒
2.00 V
2.00 V
30.00 %

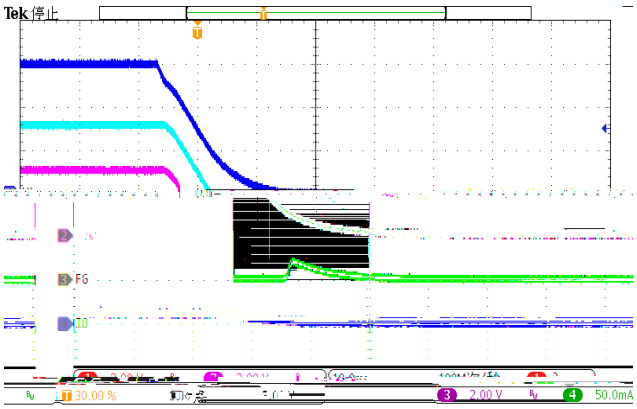
Tek 停止
FG
IO
30.00 %
2.00 V
50.0mA

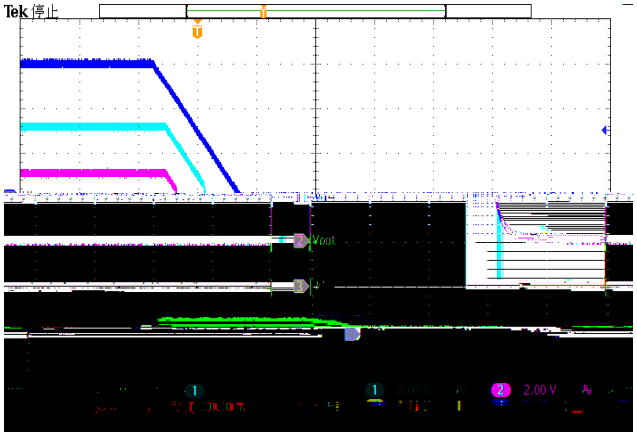
Tek 停止
Vout
2.00 V

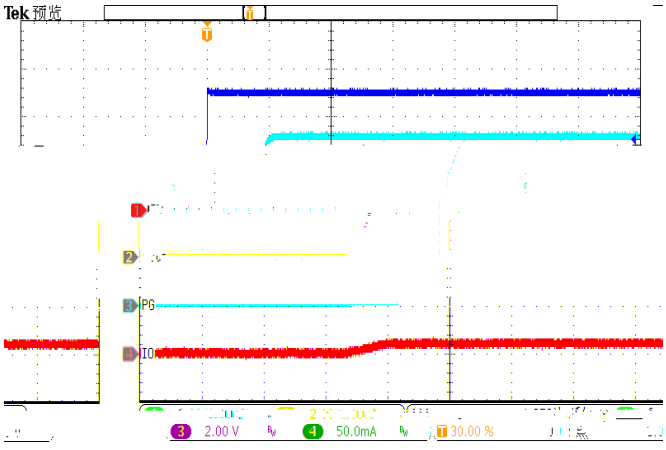
Tek 预览
PG
IO
2.00 V
50.0mA
30.00 %

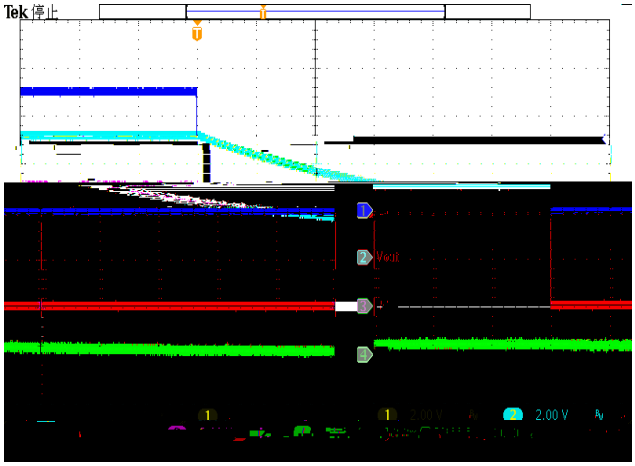
Tek 停止
Vout
2.00 V

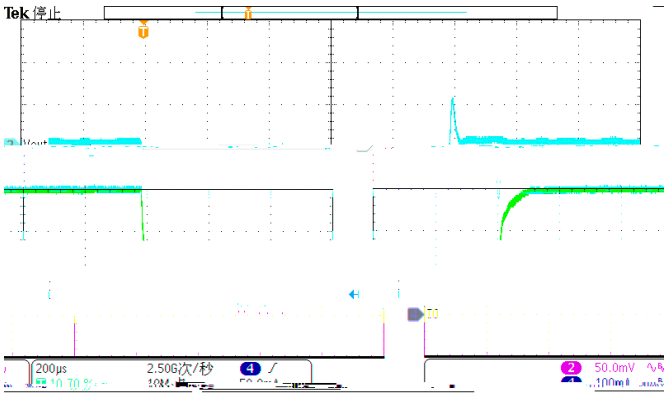
Tek 停止
200µs
2.50G次/秒
50.0mV

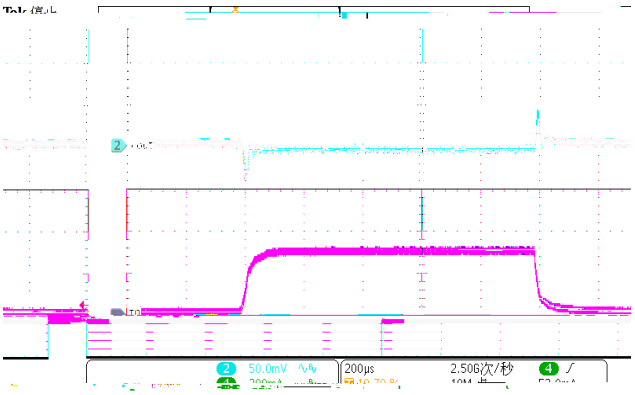
50.0mV
200µs
2.50G次/秒

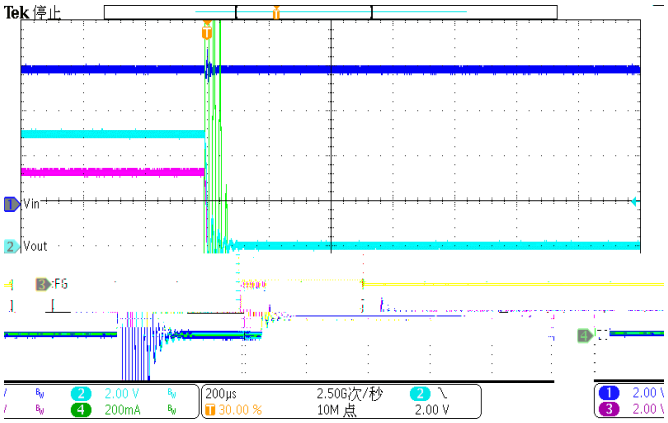
Tek 停止
Vin
Vout
PG
2.00 V
200mA
200µs
30.00 %
2.50G次/秒
10M 点

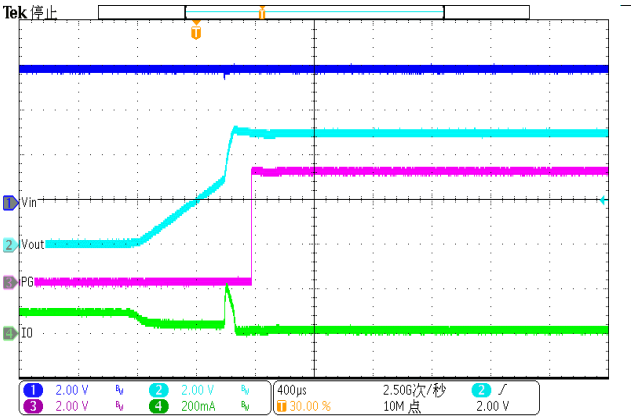
Tek 停止
Vin
Vout
PG
IO
2.00 V
200mA
400µs
30.00 %
2.50G次/秒
10M 点

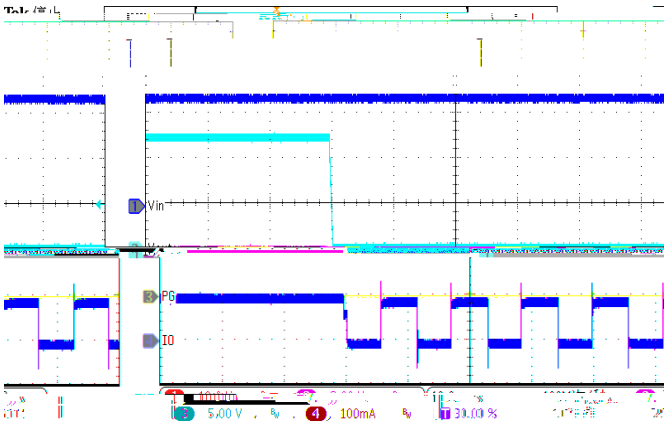
Vin
PG
IO
5.00 V
100mA

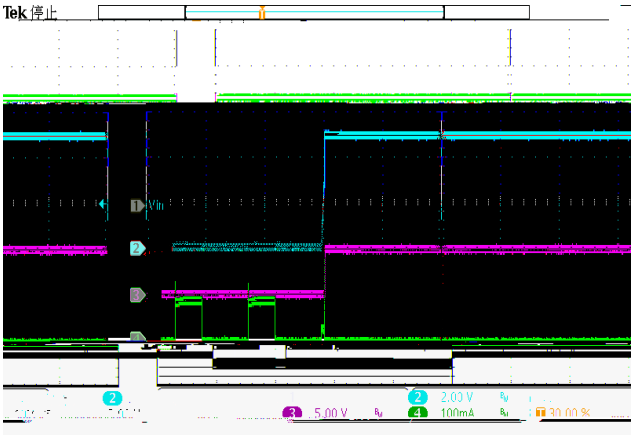
Tek 停止
Vin
5.00 V
2.00 V
100mA

1.
2.

3.
4.

5.

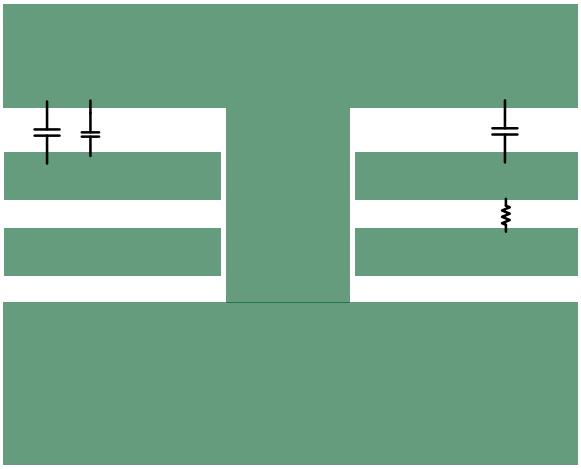

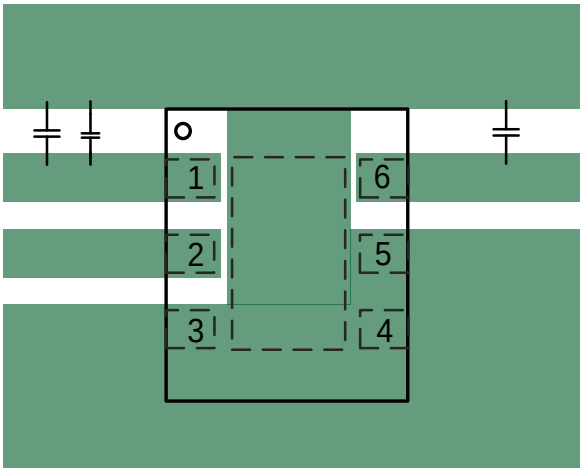

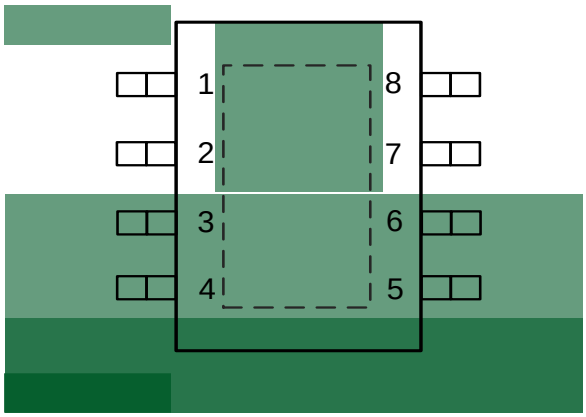

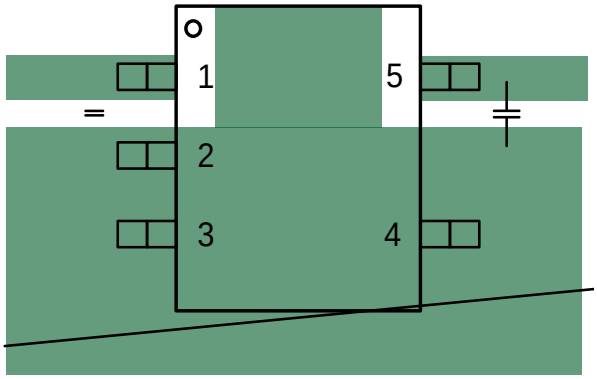

1.
2.
3.
4.
5.
6.

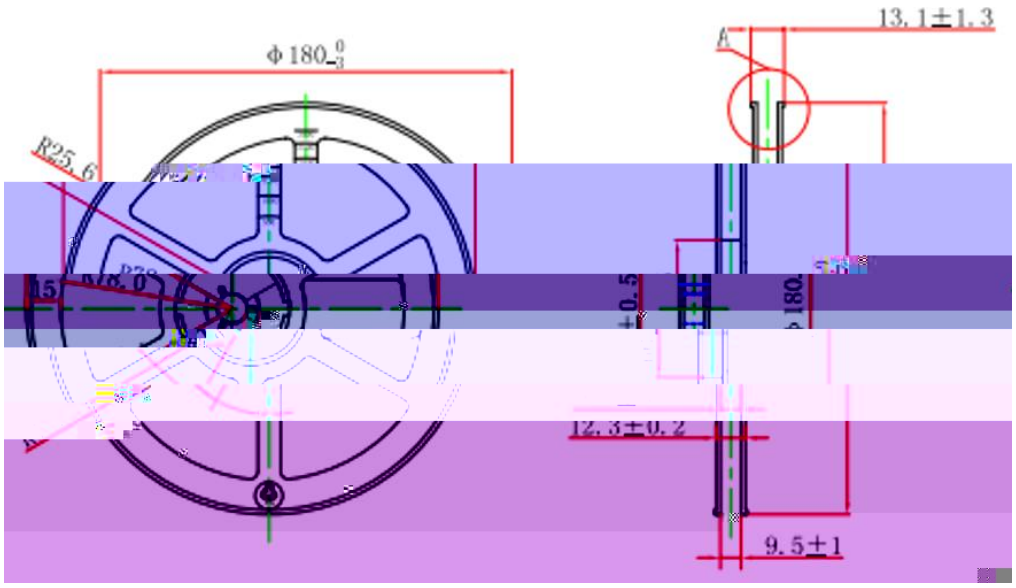
13.1±1.3
Φ180
R25.6
12.3±0.2
9.5±1

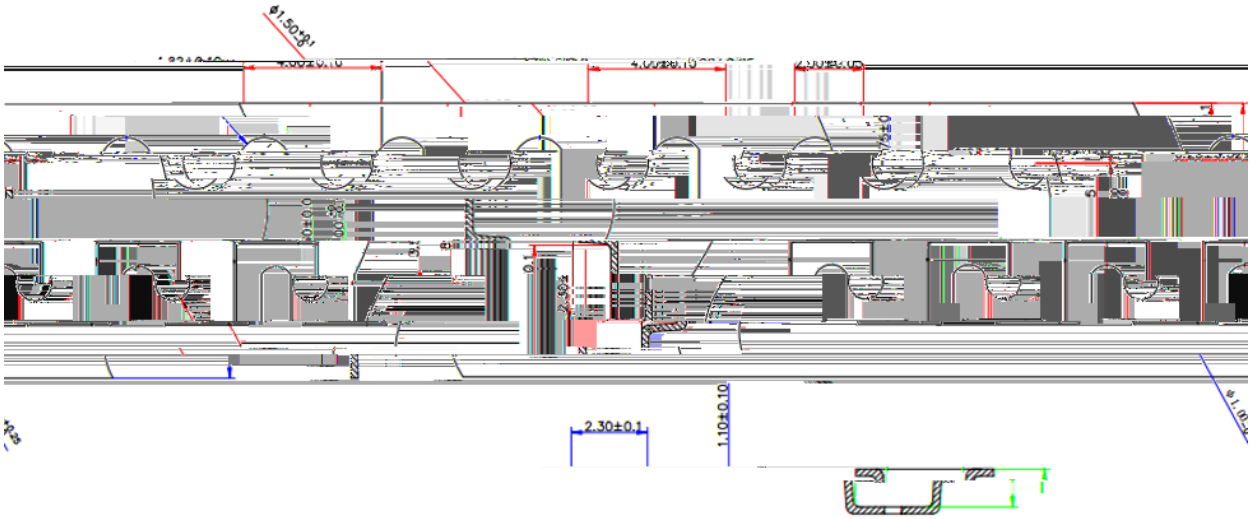
2.30±0.1
1.10±0.10

PIN1

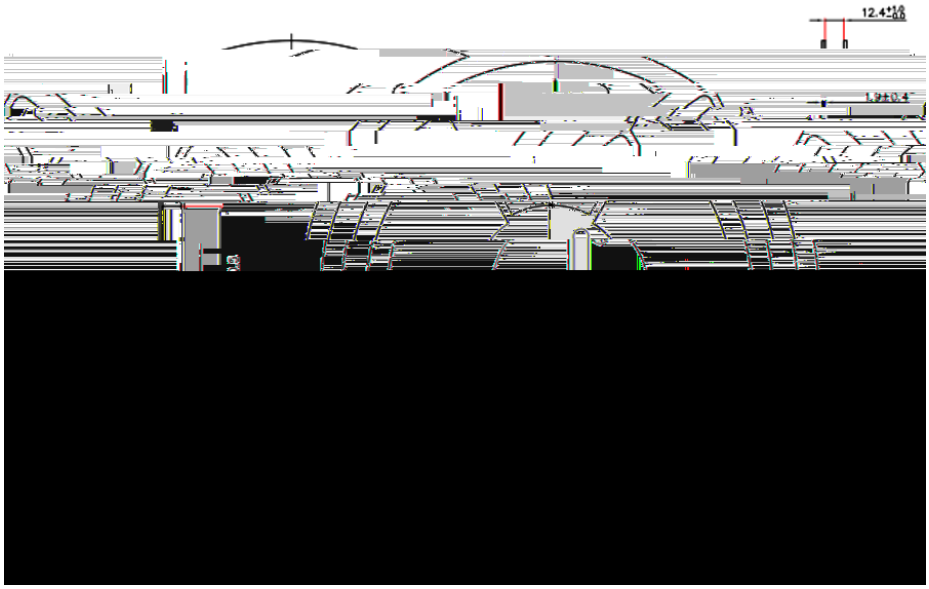

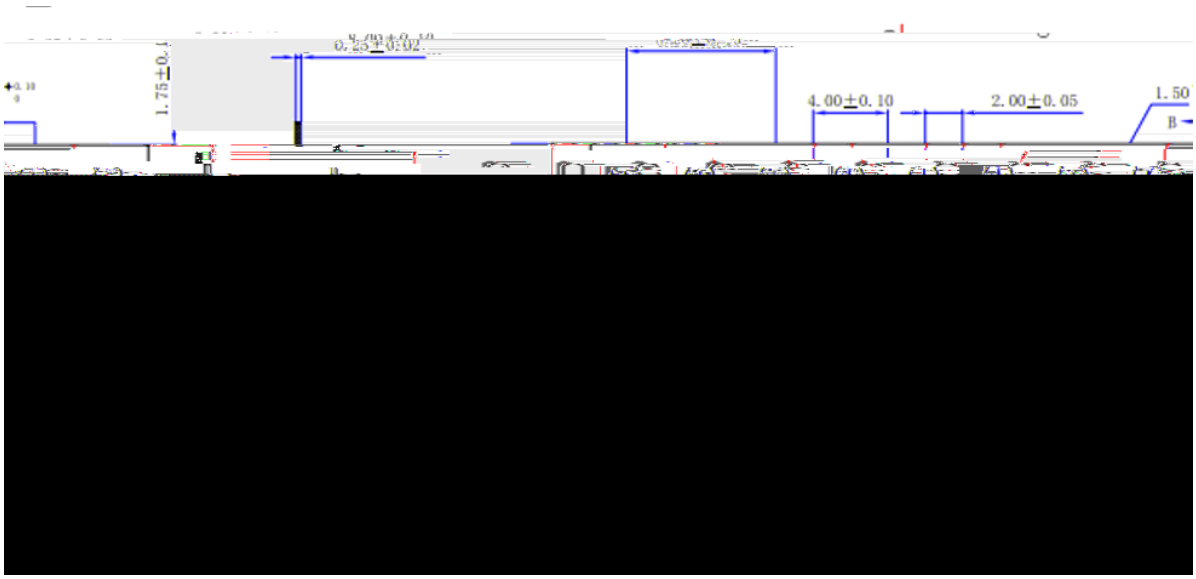
4.00±0.10
2.00±0.05
1.50

PIN1